1) Výrobok: PRECHODKA
- **s vnútorným závitom**

2) Typ: IVAR.IVN480



www.ivarsk.sk

3) Charakteristika použitia:

- Nerezový systém AISI 304 je predurčený na inštaláciu systémov s mechanickým procesom lisovania fitingov.
- Vhodný pre uzavreté vykurovacie a chladiace systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertné a technické plyny, technické a prevádzkové kvapaliny, solárne systémy, priemyselné aplikácie, odpadovú a dažďovú vodu.
- NIE JE VHODNÉ PRE PITNÚ VODU.
- Na napojenie potrubia na kúrenárske armatúry a fitingy s vonkajším závitom.
- Tvarovka neredukovaná na priemere.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
IVN480.1538	IVAR.IVN480	15 mm-Rp⅜"
IVN480.1512	IVAR.IVN480	15 mm-Rp½"
IVN480.1534	IVAR.IVN480	15 mm-Rp¾"
IVN480.1812	IVAR.IVN480	18 mm-Rp½"
IVN480.1834	IVAR.IVN480	18 mm Rp¾"
IVN480.2212	IVAR.IVN480	22 mm-Rp½"
IVN480.2234	IVAR.IVN480	22 mm Rp¾"
IVN480.2210	IVAR.IVN480	22 mm-Rp1"
IVN480.2812	IVAR.IVN480	28 mm Rp½"
IVN480.2834	IVAR.IVN480	28 mm Rp¾"
IVN480.2810	IVAR.IVN480	28 mm-Rp1"
IVN480.2814	IVAR.IVN480	28 mm-Rp1¼"
IVN480.3510	IVAR.IVN480	35 mm-Rp1"
IVN480.3514	IVAR.IVN480	35 mm-Rp1¼"
IVN480.3516	IVAR.IVN480	35 mm-Rp1½"

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
IVN480.4214	IVAR.IVN480	42 mm-Rp1¼"
IVN480.4216	IVAR.IVN480	42 mm-Rp1½"
IVN480.5416	IVAR.IVN480	54 mm-Rp1½"
IVN480.5420	IVAR.IVN480	54 mm-Rp2"

5) Technické a prevádzkové parametre:


Maximálny prevádzkový tlak	PN 16
Maximálny podtlak	-0,8 bar (absolútny tlak 0,2 bar)
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až +120 °C
Dodávané rozmery	15 ÷ 108 mm
Kontúra použiteľných lisovacích	M
Materiál	nerezová oceľ AISI 304 (Wst.Nr. 1.4301; tesniaci O-krúžok EPDM (LBP)
Identifikácia	logo AISI 304; symbol o nepoužiteľnosti pre pitnú vodu; rozmer; kód sledovanosti
Koncentrácia nemrznúcej zmesi	max. 50 %

- indikácia zalisovania farebným prúžkom oranžovej farby pri rozmeroch 15 ÷ 54 mm
- nové patentované vyhotovenie tesniaceho O-krúžku pod označením LBP Leak Before Press (netesný pred zalisovaním) má lomený tvar a spôsobuje únik kvapaliny počas tlakovej skúšky, pokiaľ nedôjde k zalisovaniu tvarovky, dodáva sa pri rozmeroch 15 ÷ 54 mm

Tesniaci O-krúžok LBP

www.ivarsk.sk

6) Technický nákres s rozmermi a objednávacími kódmi:

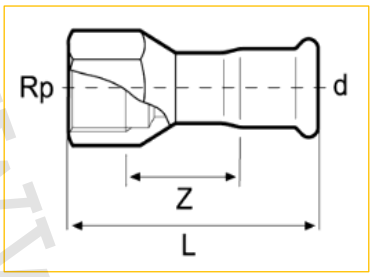

KÓD	d (mm)	Rp (mm)	L (mm)	Z (mm)
IVN480.1538	15	Rp⅜"	51	20
IVN480.1512	15	Rp½"	54	21
IVN480.1534	15	Rp¾"	67	33
IVN480.1812	18	Rp½"	52	19
IVN480.1834	18	Rp¾"	58	24
IVN480.2212	22	Rp½"	52	17
IVN480.2234	22	Rp¾"	57	21
IVN480.2210	22	Rp1"	71	32
IVN480.2812	28	Rp½"	73	36
IVN480.2834	28	Rp¾"	73	36
IVN480.2810	28	Rp1"	63	23
IVN480.2814	28	Rp1¼"	81	40
IVN480.3510	35	Rp1"	82	39
IVN480.3514	35	Rp1¼"	72	28
IVN480.3516	35	Rp1½"	83	39
IVN480.4214	42	Rp1¼"	95	46
IVN480.4216	42	Rp1½"	75	26
IVN480.5416	54	Rp1½"	105	51
IVN480.5420	54	Rp2"	85	26

7) Poznámka:

- **Pri inštalácii je bezpodmienečne nutné dodržiavať „Návod na inštaláciu a použitie“ vydaný výrobcom systému alebo jeho zástupcom.**
- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrenie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za poruchy funkčnosti spôsobené nečistotami v systéme.

www.ivarsk.sk

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať, v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia, zmeny technického alebo obchodného charakteru, pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov, si vyhradzujeme právo, vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámiena, odchylky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom dokumente nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov, zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

www.ivarsk.sk